

Kocioł kondensacyjny MCA65 De Dietrich



Kocioł kondensacyjny MCA65 De Dietrich

De Dietrich
ul. Mydlana 1
PL 51 – 502 WROCLAW

CE 0063-12

MCA 65 serial number
1233505861930

P _n (80/60°C):	61 kW	Kocioł Kondensacyjny
P _n (50/30°C):	65 kW	
Q _n (Hi):	62 kW	
PMS:	4 bar	

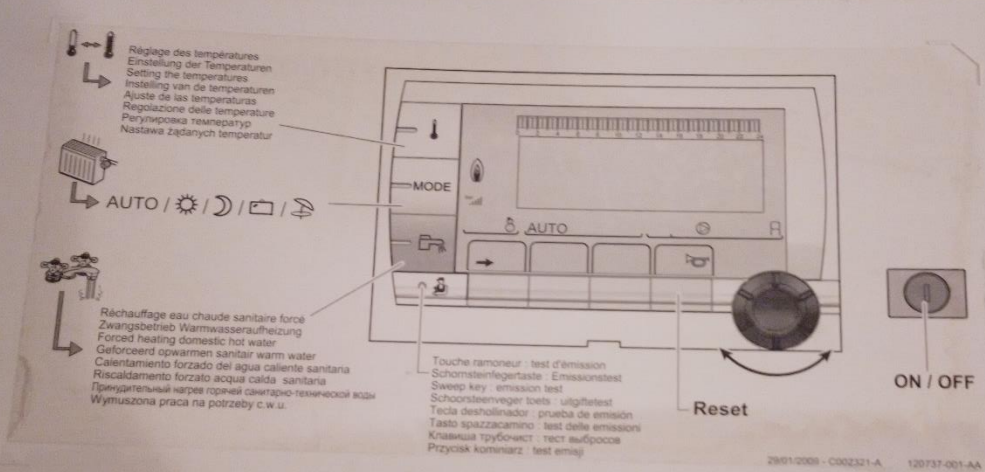

G20 – (GZ50) – 20 mbar
PL – II2ELwLs3P

PIN: 0063CL3333
NOx: Cl./Kl. 5 (< 70 mg/kWh)
230V ~ 50Hz (IPX4D) 90W
B23P*, C13, C33, C43,
C53, C63, C83, C93

*B23, B23P IP20

Ustawiony na:

dF:7 dU:10 Ref: 3983/21/070812.



Réglage des températures
Einstellung der Temperaturen
Setting the temperatures
Instelling van de temperaturen
Ajuste de las temperaturas
Regolazione delle temperature
Регулировка температур
Nastawa żądanych temperatur

MODE

AUTO / ☀ / ☾ / ☐ / ⚡

Réchauffage eau chaude sanitaire forcé
Zwangsbetrieb Warmwasseraufheizung
Forced heating domestic hot water
Geforceerd opwarmen sanitair warm water
Calentamiento forzado del agua caliente sanitaria
Riscaldamento forzato acqua calda sanitaria
Принудительный нагрев горячей санитарно-технической воды
Wymuszona praca na potrzeby c.w.u.

Touche ramoneur : test d'émission
Schornsteinfeger taste : Emissionstest
Sweep key : emission test
Schoorsteenveger toets : uitgiftest
Tecla desahollador : prueba de emisión
Tasto spazzacaminò : test delle emissioni
Клавиша трубочист : тест выброса
Przyciśnk kominiarz : test emisji

Reset

ON / OFF

2891-0009 - C002321-A 120737-001-AA